



NEU jetzt auch für die Anwendung mit
Diamant-Schleifteller Ø 150 mm



Ø 140

TECHNISCHE DATEN	EPF 1503
Leistungsaufnahme	1.500 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	4.000 min ⁻¹
Fräskopfdurchmesser	140 mm
Scheibendurchmesser	150 mm
Tiefeneinstellung	0,5-4,0 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 außen
Gewicht	3,9 kg
Bestellnummer	06511000

Lieferumfang im Koffer inkl. Drehkreuz mit 16 Frässternen abgewinkelt

Den Diamant-Schleifteller finden Sie auf Seite 88.

Für die Umrüstung benötigen Sie: 1x 37416000 Werkzeugsatz, 1x 76301927 Einmaulschlüssel SW 32, 1x 37206000 Mitnahmescheibe, 1x 37207000 Mitnahmemutter.

Putz- und Sanierungsfräse EPF 1503


Die Universelle mit hoher Abtragsleistung

ANWENDUNG:

- Abtragen und Entfernen von Putz, Fliesenkleber, Farbe, Beschichtungen
- Aufrauen und Vorbereiten von Untergründen
- Schleifen von Beton und Schalungsnähten

MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Führungsring höhenverstellbar – Frästiefenbegrenzung
- Bürstenkranz – hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen
- Softbügelgriff – schwingungsdämpfend

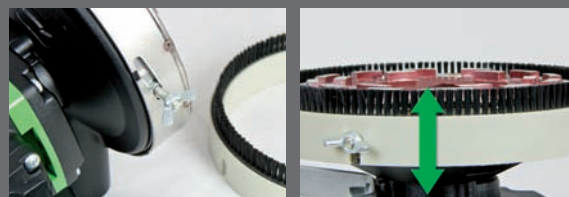

Tiefenbegrenzung: Führungsring höhenverstellbar – kein unbeabsichtigtes Eintauchen in das Grundmaterial



Frässtern abgewinkelt
für kalkgebundene Putze



Frässtern spitz
für zementgebundene Putze

